




PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Warstwa nośna	Warstwa wyrównująca
<ul style="list-style-type: none"> samochody osobowe samochody ciężarowe 	<ul style="list-style-type: none"> warstwa pod grysy warstwa dla trawy
<p>grubość nawierzchni 20-30 cm</p> <p>mieszanka żwirowa i tłuczniowa frakcji 0,32-0,45 mm, zagęszczona</p>	<p>grubość nawierzchni 50-65 cm</p> <p>mieszanka grysu i piasku frakcji 8-12mm</p> <p>grubość nawierzchni 2,5-5 cm</p> <p>kompost z piaskiem i perlitem (zalecany)</p>
<p>grubość nawierzchni 2,5-5 cm</p>	<p>grubość nawierzchni 2,5-5 cm</p>

ZALECENIA:

1. Kratkę **Garden Grid** zasypywać do wysokości 0,5 cm od jej górnej krawędzi
2. Zaleca się mocowanie kotwami, zwłaszcza na terenach pochyłych
3. W wypadku wysiewu trawy zabezpieczyć nasiona cienką warstwą piasku/ziemi i obficie nawadniać.

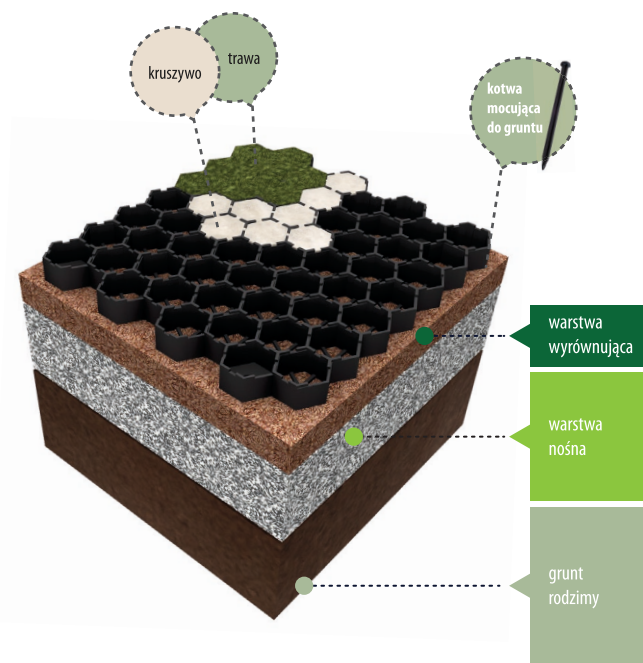

Garden Spot,
ul. Rzemieślnicza 3,
62-050, Mosina - Krosno

✉ biuro@gardenspot.pl
☎ 509 273 550

Instrukcja ma charakter poglądowy i jest opracowana na bazie własnych doświadczeń GardenSpot. Przygotowanie podłoża powinno być zawsze oparte o zalecenia inżynierskie dla danego terenu.